

1. 3 調査地点、調査回数、調査月

(1) 調査地点は図1に示した。

(2) 各調査地点の調査項目、調査回数および調査月を次表に示した。

(採水は、採水日前になるべく晴天が続き水質が安定している日を選んで行うものとする。)

No	調査地点	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※	1 鹿の子上流		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	2 置戸市街下流		AB		A		AB		AB		A		A
	3 境野		A		A		A		A		A		A
※	4 穂波橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	5 日の出		AB		A		AB		AB		A		A
※	6 金比羅橋(上常呂)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
※	7 第2観月橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
※	8 若松橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	9 東10号端野橋		A		A		A		A		A		A
※	10 端野大橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
※	11 忠志橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
※	12 上川沿(太幌橋)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	13 常呂川河口付近		AB		A		AB		AB		A		A
#	14 温根湯市街下流		AB		A		AB		AB		A		A
	15 西10号		AB		A		AB		AB		A		A
※	16 常盤橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	17 第1観月橋		A		A		A		A		A		A
#	18 訓子府川秋田橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
#	19 訓子府川新田橋	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	20 仁頃川川口橋		AB		A		AB		AB		A		A
	1 イトムカ川				底								
	2 清水川				底								
	3 無加川西32号				底								
	4 無加川西10号				底								
	5 無加川第1観月橋				底								
	6 北光川				底								
	7 愛の川				底								
	8 常呂川日の出				底								
	1 常呂川日の出				魚								
	2 無加川西10号				魚								

※No1, No4, No6, No7, No8, No10, No11, No12, No16 の調査地点における調査項目については、全て常呂川水系清流ルネッサンスⅡ水質調査で実施している調査結果を引用した。

#No14 の調査地点における糞便性大腸菌並びに、No19, No20 の調査地点における偶数月の全ての調査結果及び奇数月の糞便性大腸菌については常呂川水系清流ルネッサンスⅡ水質調査で実施している調査結果を引用した。


図1 常呂川水系水質等調査地点

地点名	項目	生活	水銀
鹿ノ子上流	A1		
置戸市外下流	A2	B2	
境野	A3		
穂波橋	A4		
日の出	A5	B5	
金毘羅橋（上常呂）	A6		
第2観月橋	A7		
若松橋	A8		
東10号端野橋	A9		
端野大橋	A10		
忠志橋	A11		
上川沿	A12		
常呂川河口付近	A13	B13	
温根湯市街下流	A14	B14	
西10号	A15	B15	
常盤橋	A16		
第1観月橋	A17		
訓子府川秋田橋	A18		
訓子府川新田橋	A19		
仁頃川川口橋	A20	B20	

地点名	項目	底質水銀
イトムカ川		底1
清水川		底2
無加川西32号		底3
無加川西10号		底4
無加川第1観月橋		底5
北光川		底6
愛の川		底7
常呂川日の出		底8

地点名	項目	魚類水銀
常呂川日の出		魚1
無加川西10号		魚2



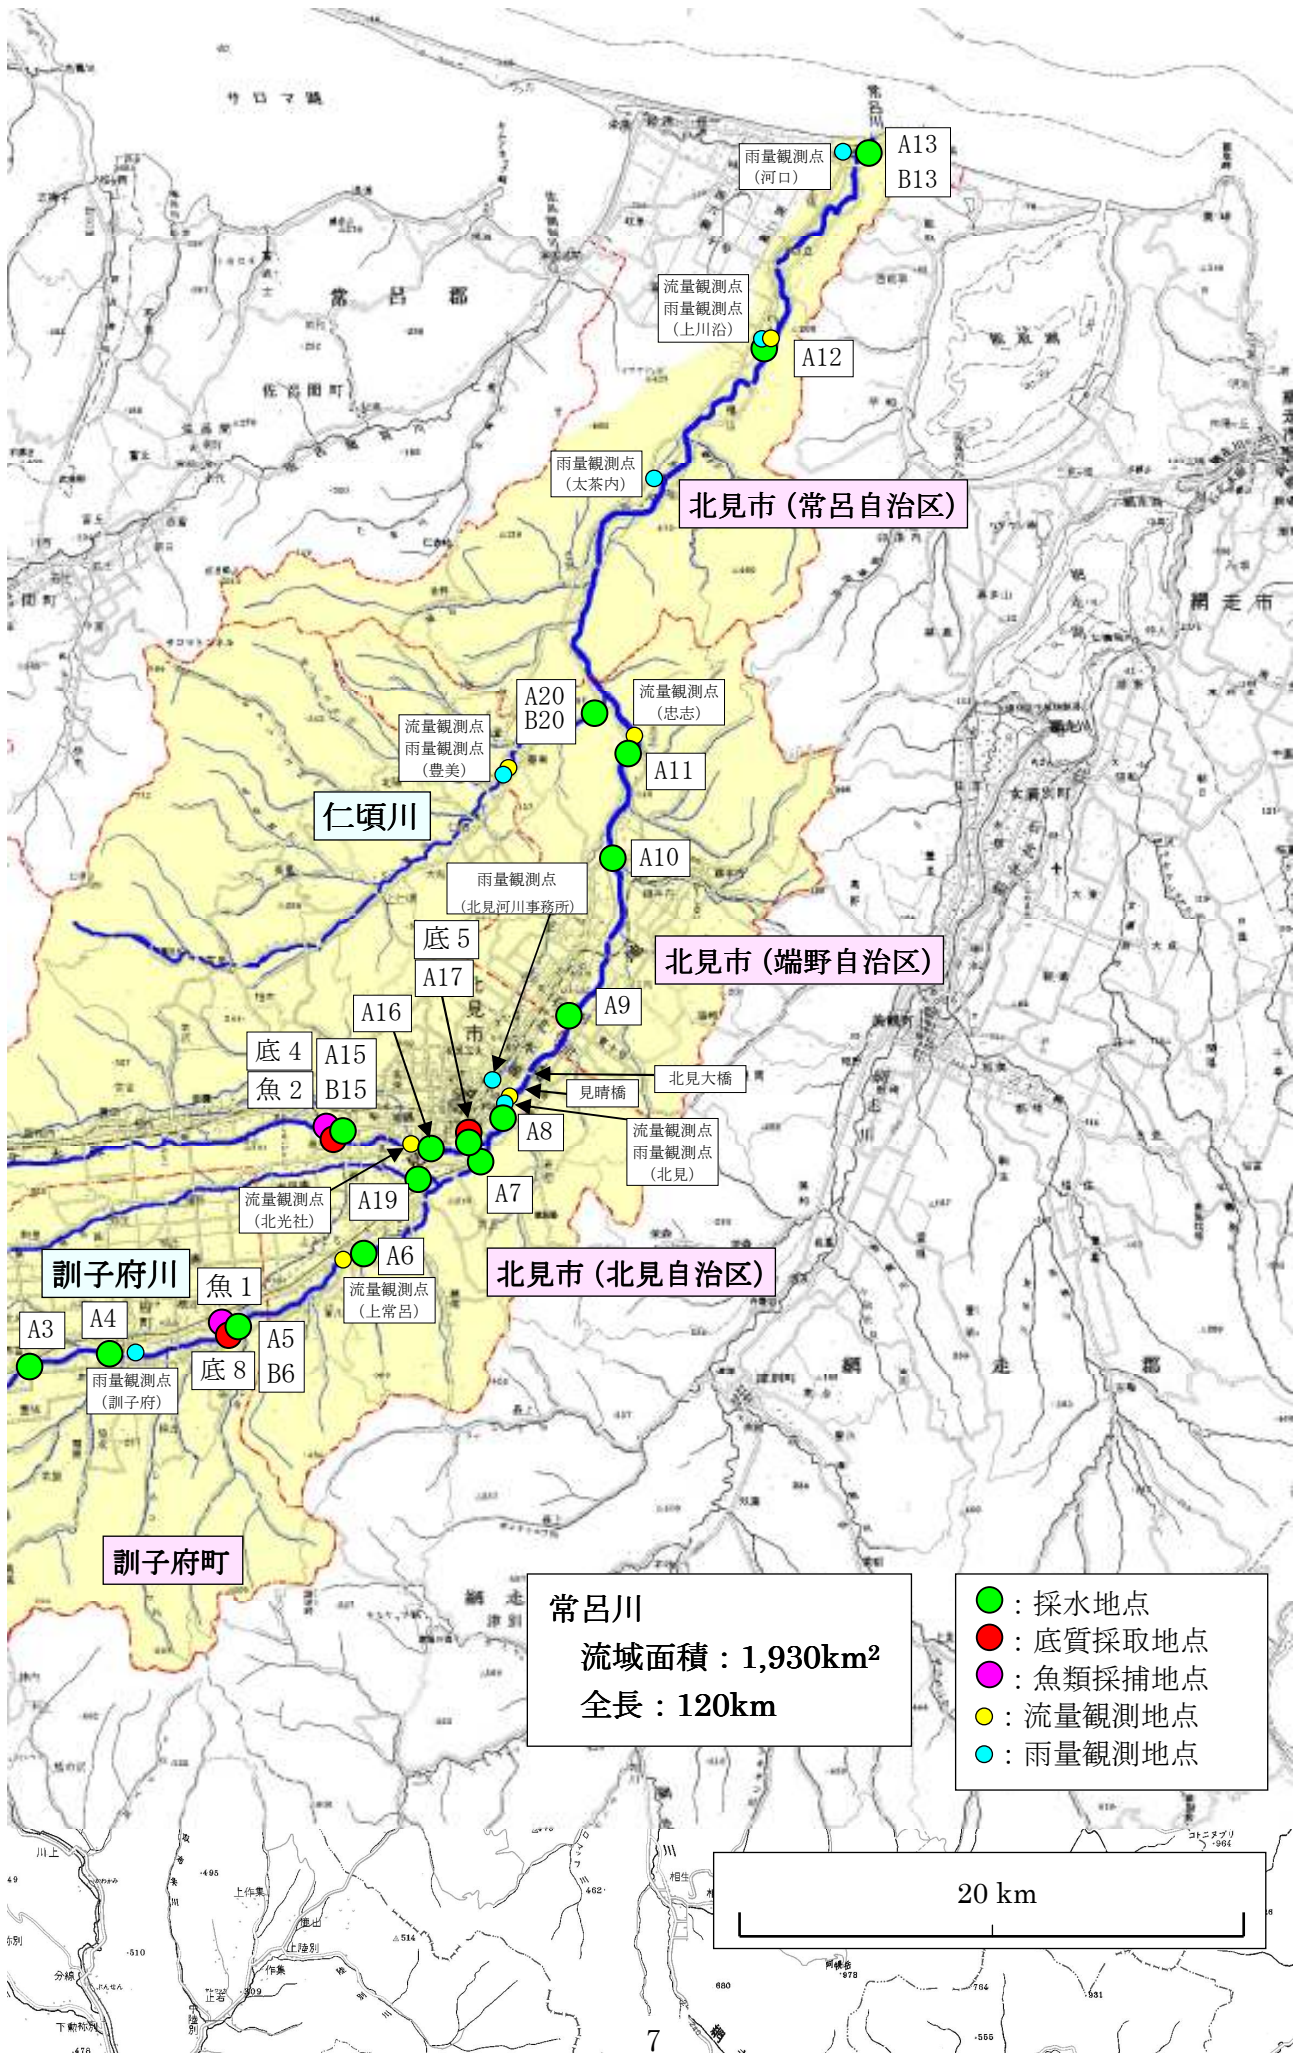

雨量観測点 (河口) A13 B13

流量観測点 雨量観測点 (上川沿) A12

雨量観測点 (太茶内) 北見市 (常呂自治区)

流量観測点 雨量観測点 (豊美) A20 B20

流量観測点 (忠志) A11

仁頃川

雨量観測点 (北見河川事務所) A10

北見市 (端野自治区)

底 5 A17

底 4 A15

魚 2 B15

見晴橋 北見大橋

流量観測点 雨量観測点 (北見) A8

訓子府川

魚 1 A5 B6

北見市 (北見自治区)

流量観測点 (北光社) A19

底 8 A3

流量観測点 (上常呂) A6

訓子府町

雨量観測点 (訓子府) A4

1. 4 調査分析方法について

(1) 常呂川水系水質調査分析方法

イ、採水方法

JIS K00941994 に準拠する。

- ① JIS K0094. 4. 1. 1 : 試料容器による直接採取
- ② JIS K0094. 4. 1. 2 : ポリエチレン製バケツ類による採取

ロ、項目別分析方法

分析項目	分析方法
水素イオン濃度 (pH)	JIS K0102 ¹⁹⁹⁸ (以下規格という。) 12.1 ガラス電極法
浮遊物質 (SS)	昭和 46 年環境庁告示第 59 号 (以下告示という。) 付表 8
科学的酸素要求量 (COD)	規格 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(COD _{Mn})
生物化学的酸素要求量 (BOD)	規格 21 及び 32.1
溶存酸素量 (DO)	規格 32.1 ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法
大腸菌群数 (最確数)	告示 付表 最画数による定量法
全窒素 (T-N)	規格 45.2 紫外線吸光光度法
全リン (T-P)	規格 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法
総水銀 (T-Hg)	告示 付表 1
糞便性大腸菌群数 (M-FC)	上水試験方法 2.3.2 M-FC 寒天培地法

(2) 常呂川水系底質水銀調査

イ、採取方法

底質調査方法 (環境庁水質保全局水質管理課編) に準拠する。

- ① 1 調査地点当たり 5 ポイントの採取地点とする。
(ポイントの設定は、河川状況により判断して決定した。)
- ② 採取深度は表層から 10cm 程度とし、手杓及び移植ごて等により採取した。

ロ、項目別分析方法

分析項目	分析方法
分析試料の調整	底質調査法Ⅱ.2.1 全て 2mm目のふるいを通し、試料を作成した。
水分 (乾燥重量)	底質調査法Ⅱ.3
総水銀 (T-Hg)	底質調査法Ⅱ.5.1.2 硝酸-硫酸-過マンガン酸カリウム分解法

(3) 常呂川水系の魚類水銀調査

イ、採取方法

対象魚類は、コイ科ウグイ、マス科アメマス及びサケ科ヤマメとし、釣り又は網による捕獲とした。捕獲した魚は、体長 10cm 以下、10～15cm、15～20cm、20～25cm、25cm 以上の 5 区分に区別した。体長は尾びれを除いた長さとした。

ロ、分析方法

調査分析方法は、昭和 50 年度生物汚染調査（環境庁企画調整局環境保健部保健調査室）及び別添の昭和 50 年度有害物質による環境汚染（生物汚染）調査の分析方法に準拠した。

- ① 試料の調整：可食部（筋肉）の約 100 g 以上を削ぎホモジナイズした新鮮試料を検体として用いた。
- ② 水銀の分析：湿式分解還元気化原子吸光光度法
- ③ アルキル水銀：ガスクロマトグラフ法

1. 5 水質汚濁の環境基準について

水質汚濁に係る環境基準を次ページに示す。

水質汚濁に係る環境基準について

人の健康の保護に関する環境基準

項目	基準値	人の健康の保護に関する環境基準	地下水質の環境基準	(参考) 水道水の水質基準
カドミウム		0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下
全シアン		検出されないこと	検出されないこと	シアン 0.01mg/l 以下
鉛		0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.05mg/l 以下
六価クロム		0.05mg/l 以下	0.05mg/l 以下	0.05mg/l 以下
砒素		0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下
総水銀		0.0005mg/l 以下	0.0005mg/l 以下	水銀 0.0005mg/l 以下
アルキル水銀		検出されないこと	検出されないこと	
P C B		検出されないこと	検出されないこと	
ジクロロメタン		0.02mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.02mg/l 以下
四塩化炭素		0.002mg/l 以下	0.002mg/l 以下	0.002mg/l 以下
1,2-ジクロロエタン		0.004mg/l 以下	0.004mg/l 以下	0.004mg/l 以下
1,1-ジクロロエチレン		0.02mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/l 以下	0.04mg/l 以下	0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン		1mg/l 以下	1mg/l 以下	0.3mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン		0.006mg/l 以下	0.006mg/l 以下	0.006mg/l 以下
トリクロロエチレン		0.03mg/l 以下	0.03mg/l 以下	0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン		0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下
1,3-ジクロロプロパン		0.002mg/l 以下	0.002mg/l 以下	0.002mg/l 以下
チウラム		0.006mg/l 以下	0.006mg/l 以下	0.006mg/l 以下
シマジン		0.003mg/l 以下	0.003mg/l 以下	0.003mg/l 以下
チオベンカルブ		0.02mg/l 以下	0.02mg/l 以下	0.02mg/l 以下
ベンゼン		0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下
セレン		0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下	0.01mg/l 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素		10mg/l 以下	10mg/l 以下	10mg/l 以下
フッ素		0.8mg/l 以下	0.8mg/l 以下	0.8mg/l 以下
ホウ素		1mg/l 以下	1mg/l 以下	
備考		平成 11 年 2 月 22 日 環境庁告示	平成 11 年 2 月 22 日 環境庁告示	平成 5 年 12 月 1 日施行

備考

人の健康の保護に関する環境基準（平成 11 年 2 月 22 日環境庁告示）

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K01021998（以下「規格」という。）の 43.2.1、43.2.3 又 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

地下の水質汚濁に係わる環境基準（平成 11 年 2 月 22 日環境庁告示）

1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3 又 43.2.5 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

水道水の水質基準（平成 10 年 6 月 1 日厚生省通知）

1. ほう素は監視項目であり、その指針値を示した。
2. 亜硝酸性窒素が監視項目に追加され、その指針値は 0.05mg/l。

生活環境の保全に関する環境基準

河川(湖沼を除く)

項目 類型	利用目的の 適応性	基準値				
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊 物質 量 (SS)	溶存 酸素 量 (DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/1以下	25mg/1以下	7.5mg/1 以上	50MPN/100ml 以下
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/1以下	25mg/1以下	7.5mg/1 以上	1,000MPN/100ml 以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/1以下	25mg/1以下	5mg/1 以上	5,000MPN/100ml 以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄 に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/1以下	50mg/1以下	5mg/1 以上	—
D	工業用水2級 農業用水 及びD以下の欄 に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/1以下	100mg/1 以下	2mg/1 以上	—
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/1以下	ごみ等の浮 遊が認めら れないこと	2mg/1 以上	—
測定方法		<ul style="list-style-type: none"> ・ pH 規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質児童監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 ・ BOD 規格 21 に定める方法 ・ SS 付表 8 に掲げる方法 ・ DO 規格 32 に定める方法又は隔膜電極を用いる水質児童監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 ・ 大腸菌群数 最確数による方法 				

備考

1. 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。
2. 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/1 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

(注)

1. 自然環境保全： 自然探勝等の環境保全
2. 水道 1 級： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道 2 級： 沈殿ろ過等による通常の水浄水操作を行うもの
水道 3 級： 前処理等を伴う高度の水浄水操作を行うもの
3. 水産 1 級： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産
2 級及び水産 3 級の水産生物用
水産 2 級： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び
水産 3 級の水産生物用
水産 3 級： コイ、フナ等、 β -中腐水性水域の水産生物用
4. 工業用水 1 級： 沈殿等による通常の水浄水操作を行うもの
工業用水 2 級： 薬品注入等による高度の水浄水操作を行うもの
工業用水 3 級： 特殊の水浄水操作を行うもの
5. 環境保全： 国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快
感を生じない限度

常呂川水系における類型の分類

1. 常呂川は、北見市北上 300 番 1 地先より上流は A 類型、下流は B 類型に
分類される（北海道告示第 527 号 平成 12 年 3 月 31 日）。よって鹿ノ子
上流（A1）から金比羅橋（上常呂）（A6）まで A 類型、第 2 観月橋（A
7）から常呂川河口付近（A13）まで B 類型。
2. 無加川、訓子府川、仁頃川は類型の指定を受けていない。

2. 調査結果

2. 1 生活環境項目及び総水銀（水質）

生活環境項目（水質A項目）調査結果及び総水銀（水質B項目）調査結果について表1－表7に示す。平均値については、BODの<0.5は0.5、SSの<1は1として算出した。

2. 2 河川底質水銀

河川底質水銀調査結果について表8－表10に示す。

2. 3 魚類水銀

魚類水銀調査結果について表11－表14に示す。