

第3次実施計画に係る懸案事業説明資料

- 常呂町霊園整備事業
- 常呂町斎場改修事業
- 常呂町一般廃棄物処理センター整備事業


(市 民 環 境 課)

常呂町霊園整備事業

花壇用地及び空きスペースを活用

- ・①は28から30区画程度
- ・②は14区画程度
- ・全てA区画(2m×3.5m)を予定

	造成	使用許可	返納	残
S49	143	149	10	4
S50	310	340	37	7
S60	41	42	2	1
S61	132	138	10	4
H3	111	112	1	0
H14	86	66	1	21
計	823	847	61	37

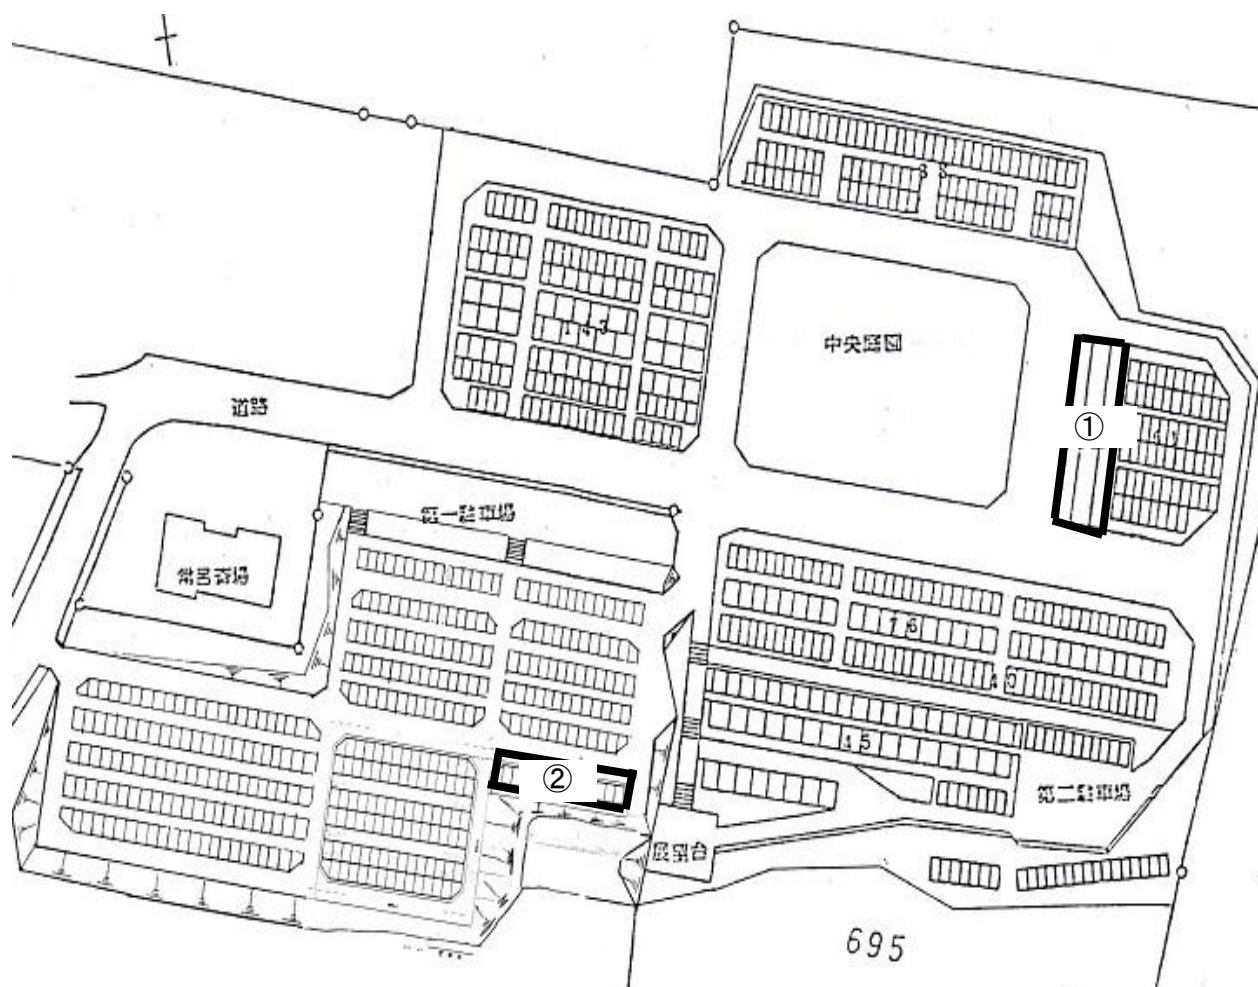

常呂町齋場改修事業

所在地	北見市常呂町字常呂583番地
建設年度	昭和53年度(開館昭和54年4月1日)
構造	鉄筋コンクリート平屋建
面積	275.82㎡

昭和53年建設で、経年変化による劣化のため外壁のコンクリートの落下が発生し、エントランス部分は利用者にあたる危険もあるので改修を行う。また、屋根については、防水シートが劣化し剥れているため雨漏りがある。さらに、屋根コンクリート部に亀裂があり応急処置を行ったが雨水の進入を防止出来ないため、告别室及び収骨場への雨漏りがあるため、屋根、エントランスの改修を行う。

事業費

名称	金額	備考
齋場改修工事設計委託	2,576,000	
齋場改修工事	19,924,000	
合計	22,500,000	



常呂町一般廃棄物処理センター整備事業

所在地	網走市字能取216番地		
建設年度	昭和56年度	汚水処理施設	
	昭和56年度	破碎処理施設	
	平成2年度	最終処分場	
	平成11年度	ストックヤード	300.00㎡
面積	16,500.00㎡		

常呂汚水処理施設整備事業

No.2脱窒円盤槽機器改修

スプロケット(歯車)、チェーンの交換

放流水は、能取湖に流れる河川に放流している。

西網走漁協、から放流水質施設管理等について同意を得て施設を整備した経緯がある。

前回は、H15に交換。交換サイクルは、5年から6年。

No.1は平成22年度実施。

常呂町一般廃棄物処理場

トラックスケール更新

前回は、H5に更新。対応年数は、8年。

H22の計量器協会の検定においても、若干のずれが生じている。



・スプロケット ・チェーン



・スプロケット



・トラックスケール